

ASSY-KOMBI

Az állványcsavar új generációja, aminek nem kell előfújni.
Két meghajtási móddal is becsavarozható és 10.9-es anyagminőségű.

10 DÖNTŐ ÉRV!



ASSY - KOMBI



ÁLLVÁNYCSAVAR (DIN 571)

- +** Egy munkafolyamatba beépíthető
- +** Nincs szükség időtrabló előfúrássra
- +** A beépítésnél nem kell szerszámot cserélni
- +** Speciális csúszóbevonat segíti a becsavarozást
- +** Anyag minősége 10.9-es acél
- +** Két meghajtási móddal rendelkezik (Kombi)
- +** A meghajtás sarkai gömbölyítettek a ferde betekerés és felületi sérülés elkerülése érdekében
- +** A fej alatt a csavar nyakban erősített, az alátétet is könnyebben központozítja
- +** Azonos méretnél nagyobb kihúzóerő szükséges
- +** Azonos méretnél nagyobb nyíróerő


- Minimum két munkafolyamat kell a beépítéshez
- Szükséges előfújni
- A beépítésnél elkerülhetetlen a szerszámcsere
- Nincs csúszóbevonat a felületén
- Anyag minősége: 4.8-as acél
- Csak hatlapú meghajtással rendelkezik
- A hatlapú fej sarkai nem gömbölyítettek
- Nincs megerősítve a nyakrész
- Azonos méretnél kisebb kihúzóerő
- Azonos méretnél kisebb nyíróerő

ASSY - KOMBI


Osztrák minőségi tanúsítvánnyal.



A kihúzási erő értékeinek összehasonlítása

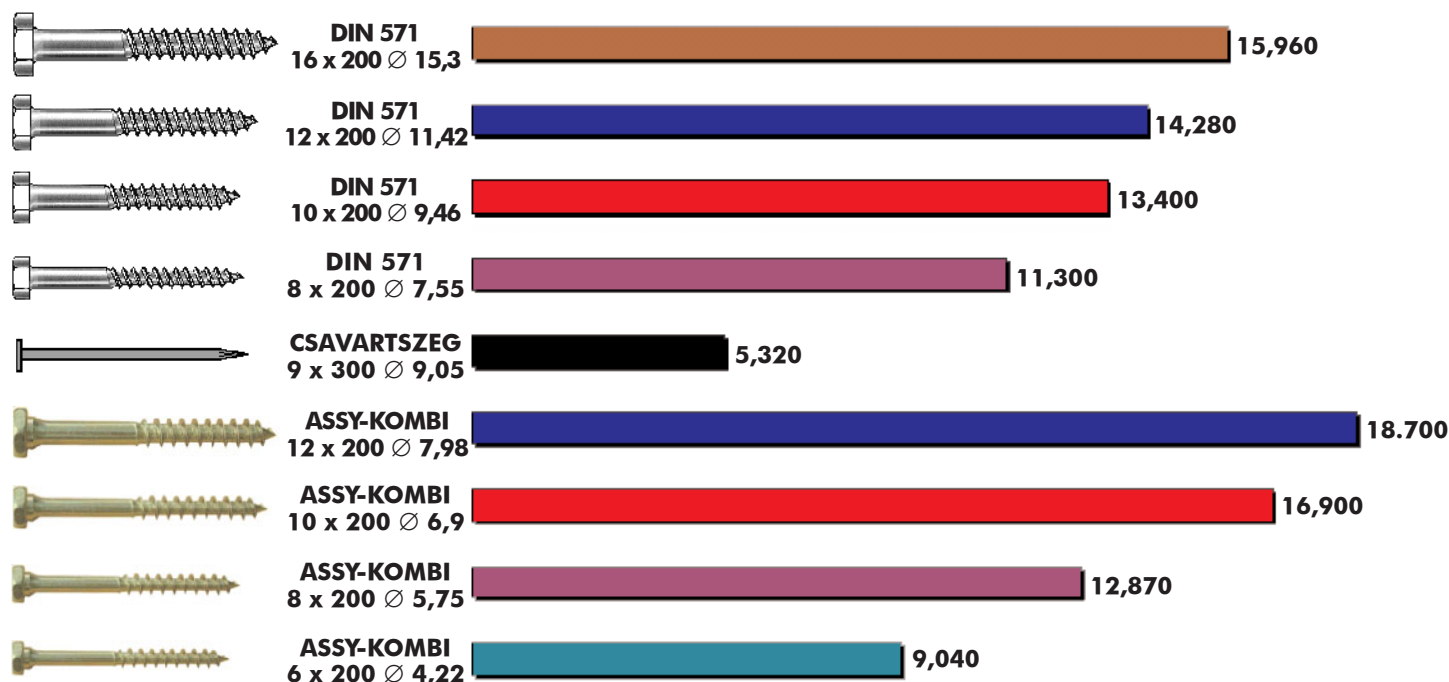

A nyíróerő értékeinek összehasonlítása

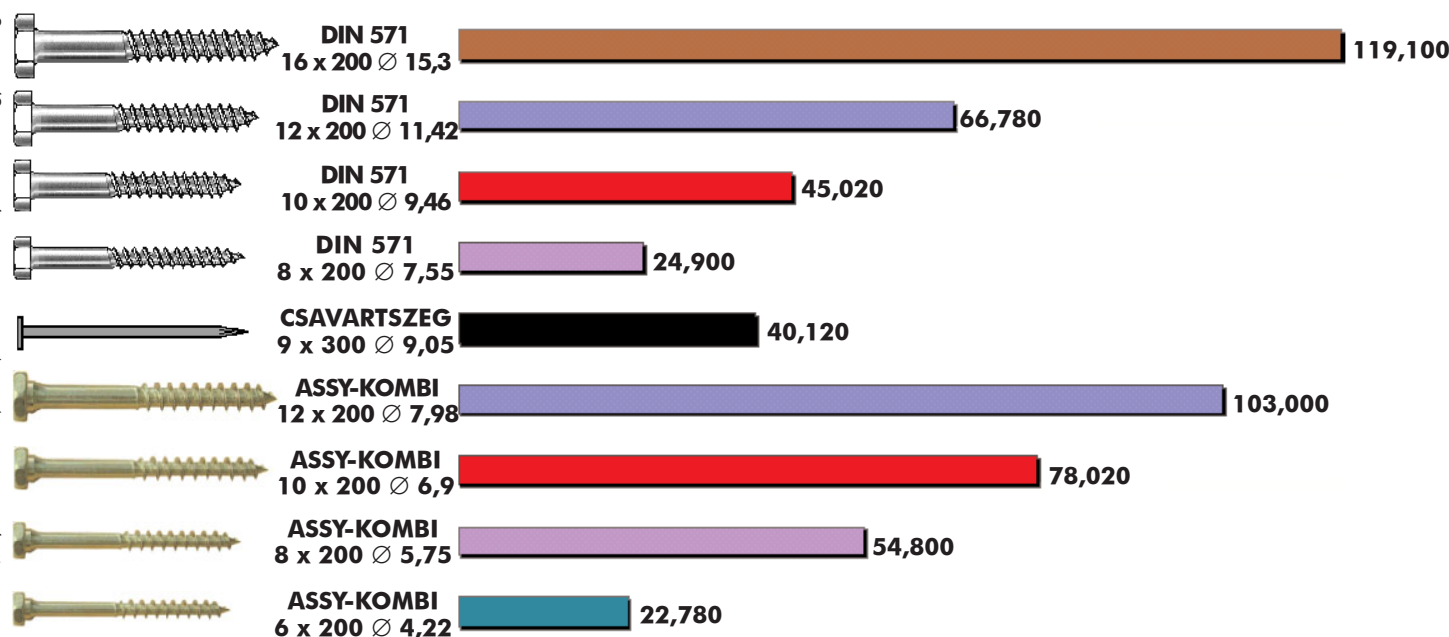

MEGÉRI AZ ÁRÁT! 10 x 200-as ASSY - KOMBI és DIN 571 összehasonlítása

ASSY - KOMBI

Beépítési idő:

Beépítési költség:

Termék ár:

Össz költség:

~ 8 sec
1,78 Ft

ÁLLVÁNYCSAVAR DIN 571

Beépítési idő:

Beépítési költség:

Termék ár:

Fúró kopási kts:

Össz költség:

~ 90 sec
20 Ft

273 Ft

76 Ft

369 Ft

FELHASZNÁLÁSI TANÁCSOK

A fent biztosított értékek figyelembevételével az ASSY - KOMBIBÓL mindig egy átmérővel kisebbet használjunk mint az eddig alkalmazott állvány-csavarból. Az árosszevetés a hagyományos állvány-csavarral így még kedvezőbb lesz.