


## MONTAGEWINKEL BLECHDACH



- 1 Hammerkopfschraube M8 x 25, Edelstahl A2
- 2 Sperrkantscheibe M8 Form M, Edelstahl A4
- 3 Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2



Ø Fußbohrung	Art.-Nr.	VE/St.
5 mm	0865 998 8	20

### Hinweis:

Im Vorfeld ist die ausreichende Befestigung des Bleches an der Unterkonstruktion und die maximale Tragfähigkeit des Bleches zu überprüfen. Besonders bei Sandwichelementen muss vom Hersteller eine Freigabe eingeholt werden. Zur Befestigung empfehlen wir jeweils zwei Dünnschrauben DBS mit Dichtscheibe 4,5 x 25 (Art.-Nr. 0201 545 25).

## Aluminium

### Mit Höhenausgleich

- Montagewinkel kann durch das Langloch Unebenheiten bis zu 20 mm ausgleichen

### Komplett vormontiert

- Montageschienen 39 x 37, 47 x 37 und 60 x 37 können ohne Vorarbeiten am Montagewinkel befestigt werden


### Mit aufgeklebtem EPDM-Dichtstreifen an der Winkelunterseite

- Optimaler Schutz gegen Feuchtigkeit

### Einsetzbar bis max. 30° Dachneigung

### Nicht für Flachdachaufstellungen geeignet

## ADAPTERWINKEL

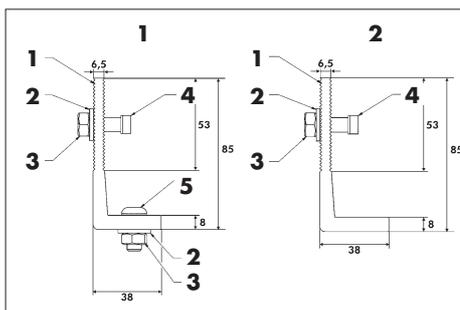

- 1 Winkel, Aluminium
- 2 Sperrkantscheibe M8 Form M, Edelstahl A4
- 3 Sechskantmutter DIN 934 M8, Edelstahl A2
- 4 Hammerkopfschraube M8 x 25, Edelstahl A2
- 5 Linsenschraube ISO 7380 M8 x 20 (IS5), Edelstahl A2

Ø Rundloch mm	Adapter für	Art.-Nr.	VE/St.
9	Standard-Dachhaken	0865 999 8	20

### Für die Befestigung der ZEBRA® Montageschienen an Standard-Dachhaken

### Mit Höhenausgleich

- Adapterwinkel kann durch das Langloch Unebenheiten bis zu 20 mm ausgleichen

### Riffelung am Winkel

- Optimaler Form- und Kraftschluss mit der Montagesschiene

### Komplett vormontiert

- Montageschienen können ohne Vorarbeiten am Adapterwinkel befestigt werden